

MobiConseil

Mobilité | Accessibilité | Transports

Définition du Programme d'Axes Prioritaires (PrAP)

Actualisation du rapport technique

FART/banque mondiale- Maroc

Rabat-Salé-Témara



Sommaire

- Objectifs de la mission et méthodologie proposée
- Contextualisation de l'étude
- Contexte local : Agglomération de Rabat-Salé-Témara
 - Démarche et méthode d'évaluation
 - PrAP 2017, recommandations et réalisations
 - Contexte institutionnel et pistes de propositions
- Analyse des effets de mise en place de trémies (Alsa Bus Rabat)
- Synthèse

Objectifs de la mission et méthodologie proposée

Objectifs :


- ⇒ Actualisation du rapport technique du programme d'axes prioritaires (PrAP)
- ⇒ Elaboration d'un plan d'actions qui permettrait d'assurer la réalisation des mesures

Méthodologie :

- Première analyse du rapport : identification de ses recommandations et ses objectifs + mise en évidence des changements de contexte, à l'échelle nationale puis locale (pour chacune des villes)
- Etat des lieux par le biais d'entretiens avec les acteurs locaux et centraux pour :
 - Faire le point sur les projets réalisés du PRAP
 - Discuter des raisons de non-réalisation de la majorité des recommandations (sachant que l'horizon de réalisation était de 2019)
 - Discuter des études et projets récents pouvant impacter le contenu du programme
- Diagnostic : relevé des problèmes et contraintes ayant contribué à la non mise en place des mesures
- Visite de terrains et expertise des axes pour actualiser les mesures proposées et proposer de nouvelles
- Actualisation du rapport du PRAP
- Elaboration d'un plan d'actions et d'intervention, incluant le volet technique, financier et de gouvernance.
- Présentation au comité FART et finalisation du rapport

Contexte institutionnel national :

... Un volonté freinée par diverses obstacles

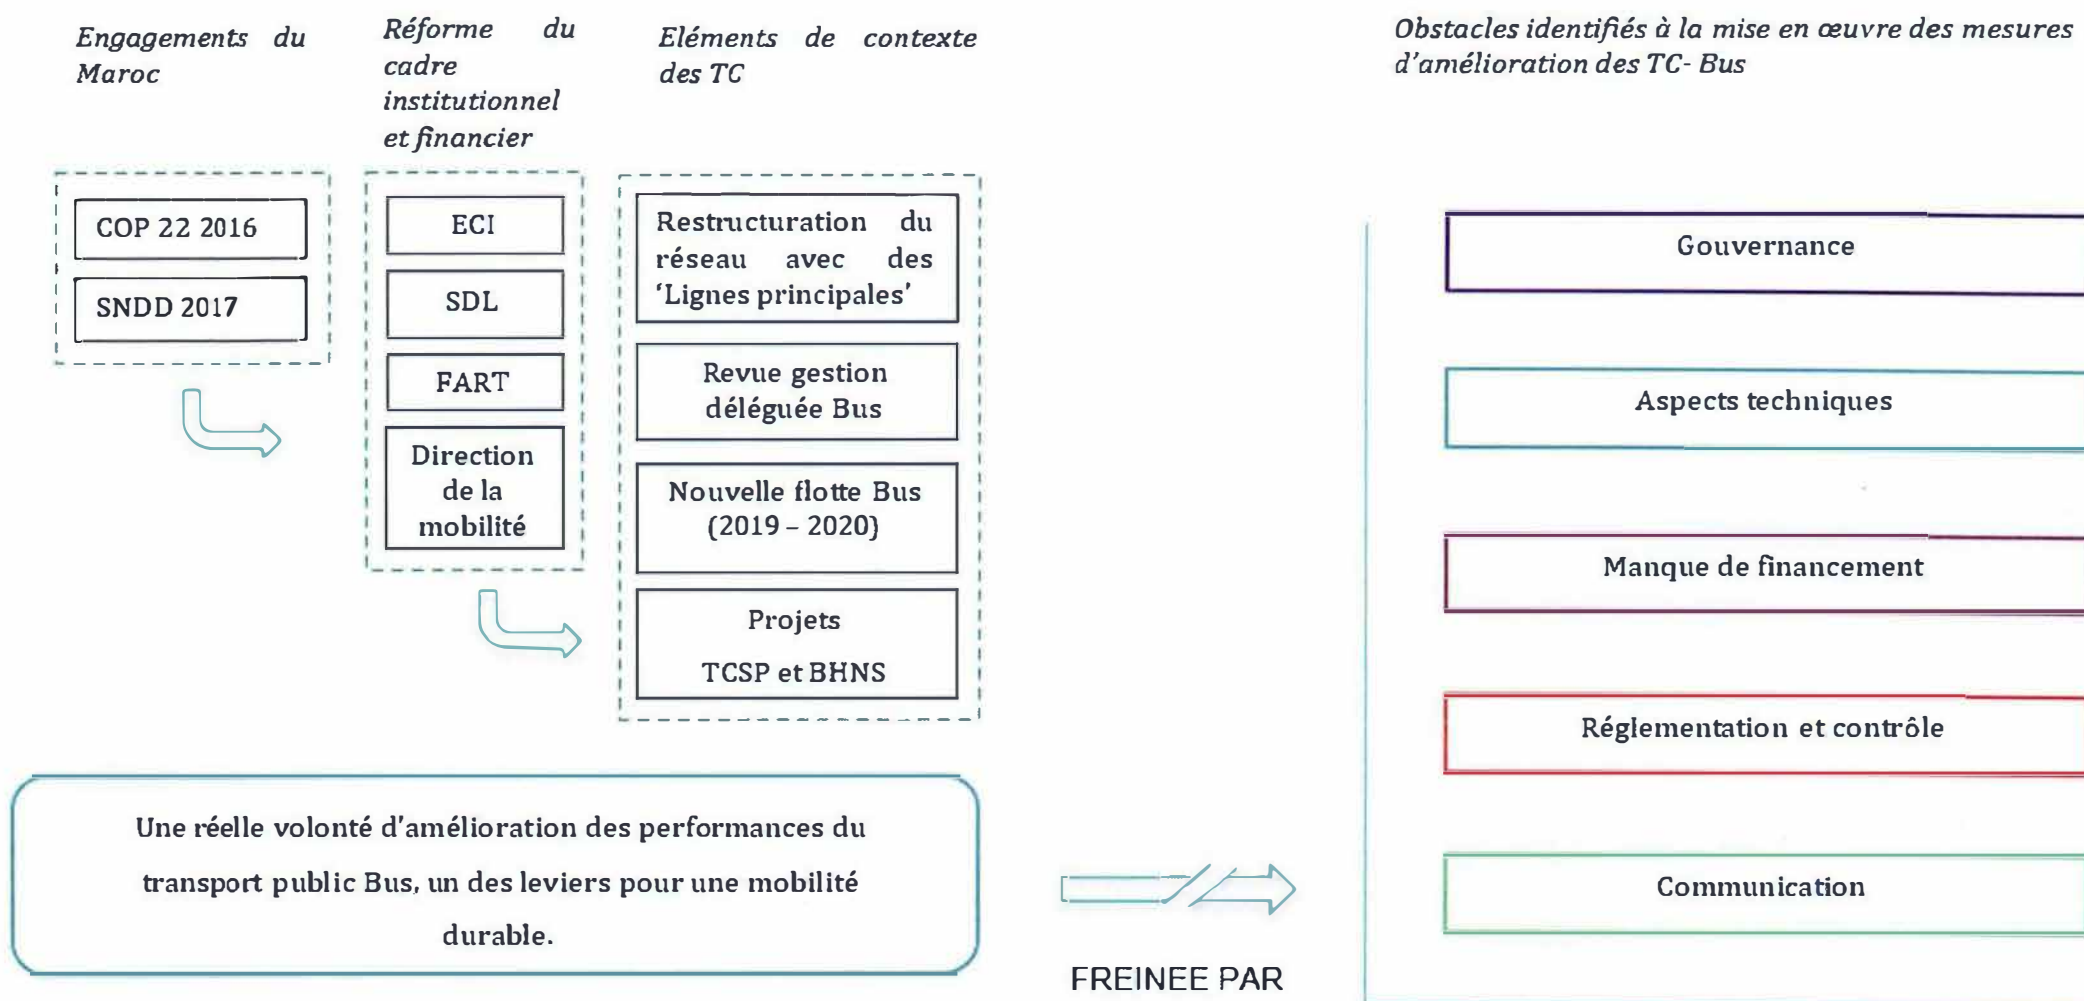

II- Contexte local et propositions pour le nouveau PrAP

II- Contexte local et propositions pour le nouveau PrAP

PrAP 2017, recommandations et réalisations

Aménagement de voies bus à court terme									
Description de la consistance de la mesure : L'aménagement des voies bus consiste au marquage de la 3 ^{ème} voie de droite pour la dédier à la circulation du bus.									
- Travaux à réaliser : Marquage au sol, séparateur physique (bordure en caoutchouc par exemple), signalisation verticale)									
- Le coût de ces aménagements est estimé à environ 350'000 Dhs par Kilomètre									
			Localisation		Longueur (km)	Estimation des coûts (Dhs)	Lignes de bus actuelles sur la section	Nbre de bus par heure	Remarques
		de	à						
Rabat	Section 1	Av. Hassan II	Echangeur Av. Hassan II et Av. des FAR	Intersection Av. Hassan x Av. de la victoire	4,5	1 575 000	7-52-40-45-30-23	~ 11 bus/heure	- L'aménagement de la voie bus sur Av. Hassan II permet de prioriser le bus au niveau des intersections traversées, notamment au niveau du carrefour Kamra. - Selon les responsables de la ville, le stationnement longitudinal sur la section d'Av. Hassan II entre Av. Ibn Rochd et Av. Regragui ne peut pas être supprimé (stationnement résidentiel). Des mesures d'accompagnement doivent être mises en place pour pouvoir aménager la voie bus.
	Section 2	Av. Abderrahim Bouabid	Intersection Av. Abderrahim Bouabid x Roudade	Carrefour Place Beni Yzassen	5,5	1 925 000	32-3-57-30-52-23	~ 13 bus/heure	- L'aménagement de la voie bus sur Av. Abderrahim Bouabid permet de prioriser le bus au niveau des intersections traversées, notamment au niveau du carrefour de la place Beni Yzassen. - L'aménagement des intersections situées le long d'Av. Bouabid en cours de réalisation en giratoire méritent d'être revu/étudié car les aménagements prévus en giratoire ne sont pas adéquats aux bus.
	Section 3	Av. Al Kifah-Av. Ibn Rochd	Intersection Av. Al Kifah x Av. Al Massira	Carrefour Place Beni Yzassen	2,3	805 000	17-19-37-37b-26a-43	~ 11 bus/heure	L'aménagement de la voie bus sur Av. Ibn Rochd permet de prioriser le bus au niveau des intersections traversées, notamment au niveau du carrefour Ibn Rochd et du carrefour de la place Beni Yzassen.
	Section 4	Av. Mohammed VI	Intersection Av. Mohammed VI x Av. Ben Barka	Intersection Av. Mohammed VI x Av. Imam Malik (Bab Zaïr)	2,5	875 000	26a-43-66	~ 8 bus/heure	L'aménagement de la voie bussur cette section d'Av. Mohammed VI permet de prioriser le bus au niveau des intersections traversées, notamment au niveau de l'intersection avec Av. Tadla et au niveau du carrefour de Bab Zaïr.
	Section 5	Av. de la victoire	Intersection Av. Hassan II x Av. de la victoire	Carrefour Bab Rouah	1,4	490 000	30-32-57-66	~ 5 bus/heure	L'aménagement de la voie bus sur cette section d'Av. de la victoire permet de prioriser le bus au niveau des intersections traversées, notamment au niveau de l'intersection de Bab Rouah.
	Total					16,2	5 670 000		
Salé	Section 6	Rte de Kénitra	Port des murailles	Intersection Rte de Kénitra x Av. Assalam	2	700 000	9-9b-38-13-28-49	~ 12 bus/heure	
	Section 7	Rte Ain Houalla-Pont Al Fida	Gratoire Lincoln	Intersection Rte Ain Houalla x Av. Ouali Al Ahd Sidi Mohamed (Dawlatz)	2	700 000			Il est recommandé de prévoir ce couloir et revoir l'itinéraire des lignes de bus passant par pont Hassan II de façon à ce qu'ils traversent le Bouregreg via le Pont Al Fida
	Total					2	700 000		
Témara	Section 8	Av. Mohammed V	Av. Mly Hassan I	Bd. Mouquacuma	2	700 000	7-17-19-20-24-29-18	~ 15 bus/heure	Coût hors réaménagement de l'axe
	Total					2	700 000		
Total						7 070 000			

II- Contexte local et propositions pour le nouveau PrAP

Contexte institutionnel et pistes de propositions

2017

Contexte institutionnel et opérationnel :

- 2 SDL : STRS (tramway) + Staréo (bus)
- Opérateur : Staréo

Etudes/projets/réflexions :

- SDAU
- Restructuration du réseau bus: Création de 4 lignes BHNS dont la 1/2 aménagée avec des mesures plus lourdes, maillage de L. urbaines, rabattement de L. interurbaines sur les L. BHNS avec la création de PEM
- Etudes pour les extensions des 2 lignes de tramway



2021

Contexte institutionnel et opérationnel :


- Juin 2018 : Nouvelle gestion déléguée Bus AlsaCity Bus – contrat de 15 ans prolongeable

Etudes/projets/réflexions :

- Projet PDU de Rabat-Salé-Témara (mais compte tenu de son horizon d'application, il n'aura pas d'impact sur notre étude)
- Extension des 2 lignes de tramway
- Première tentative de réalisation de voies bus en 2019
- Nov 2019 : Tarification intégrée « Tram-Bus » - I. 30/T2


II- Contexte local et propositions pour le nouveau PrAP

Contexte institutionnel et pistes de propositions

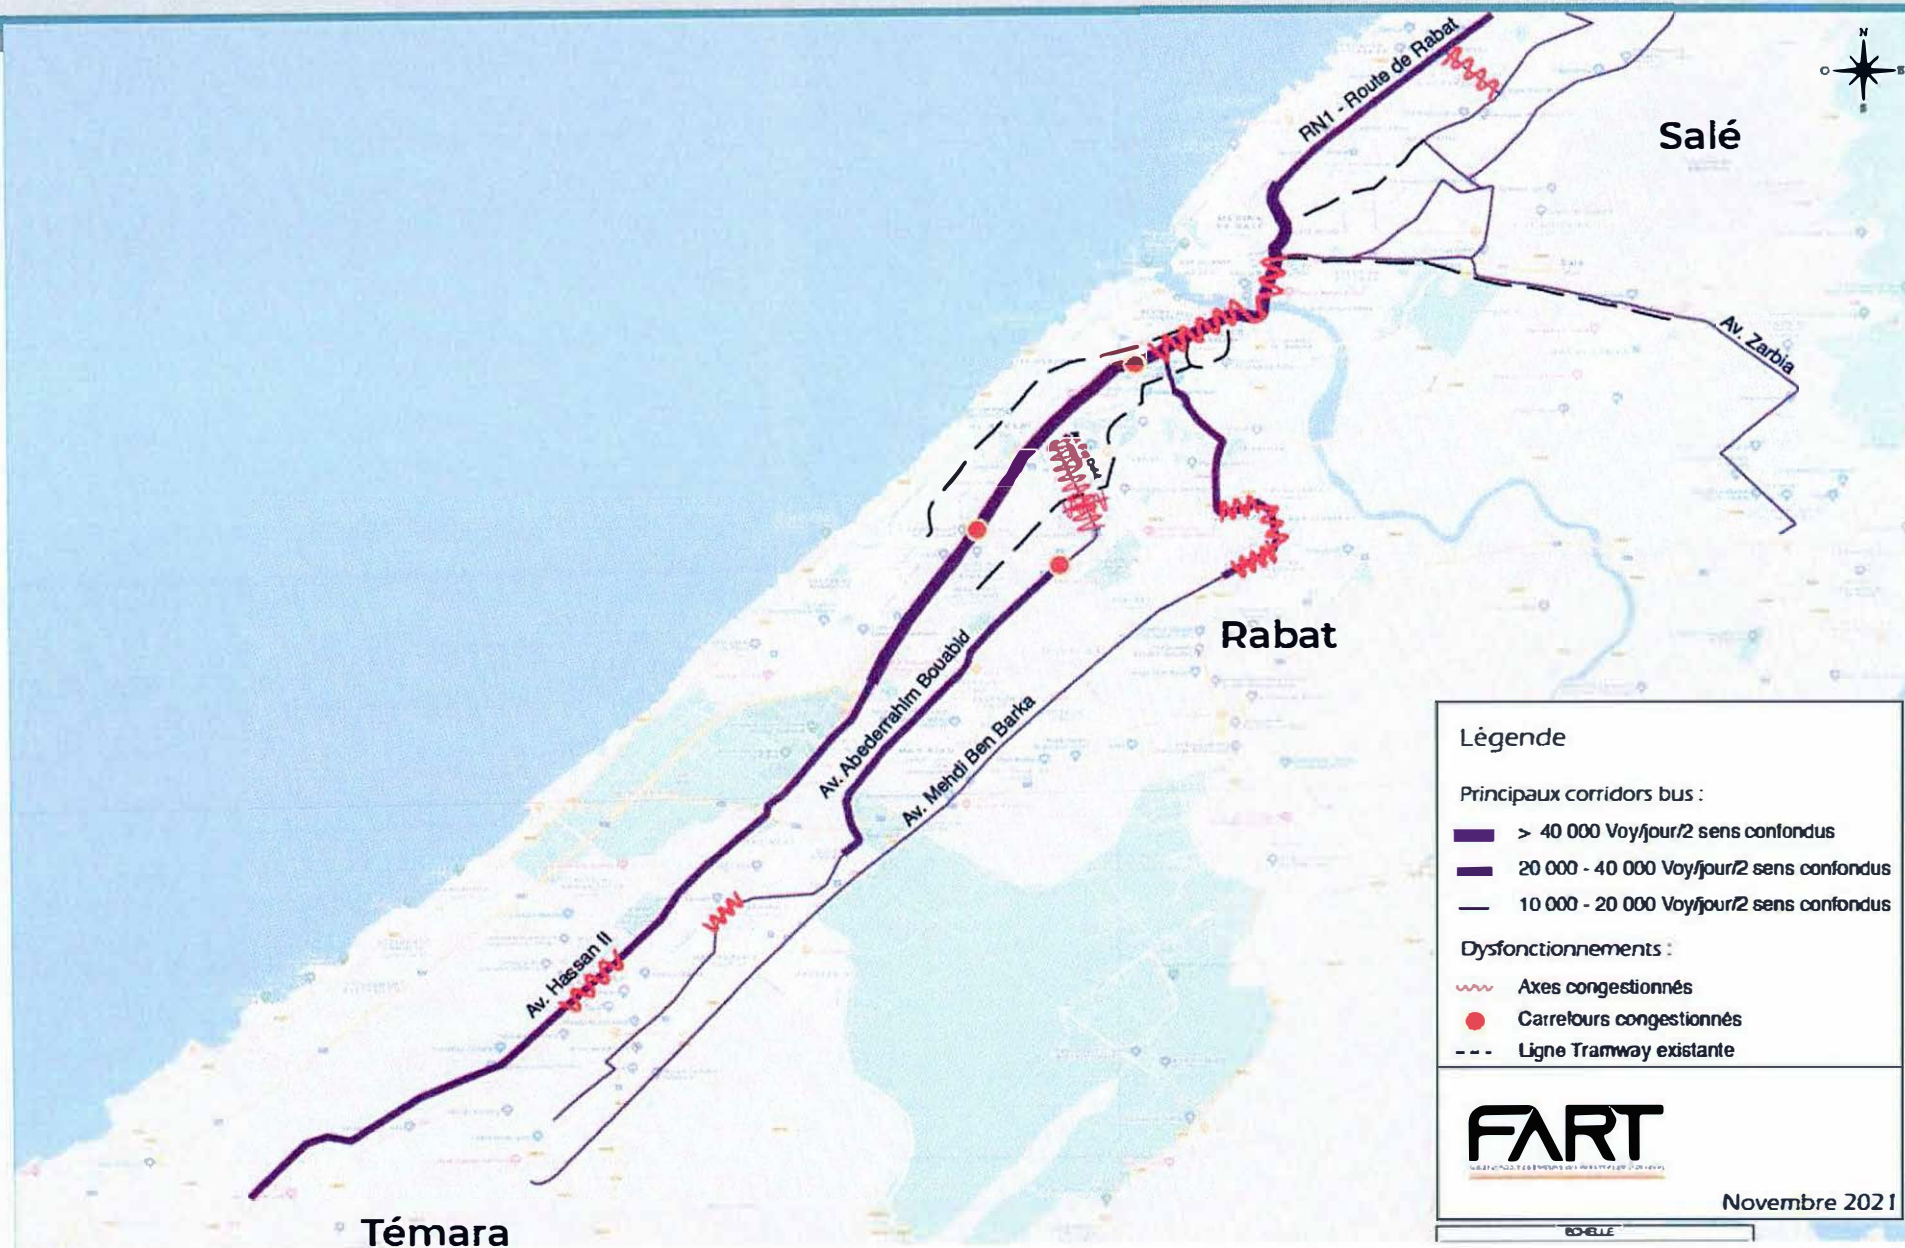

II- Contexte local et propositions pour le nouveau PrAP

Propositions pour le nouveau PrAP 2021

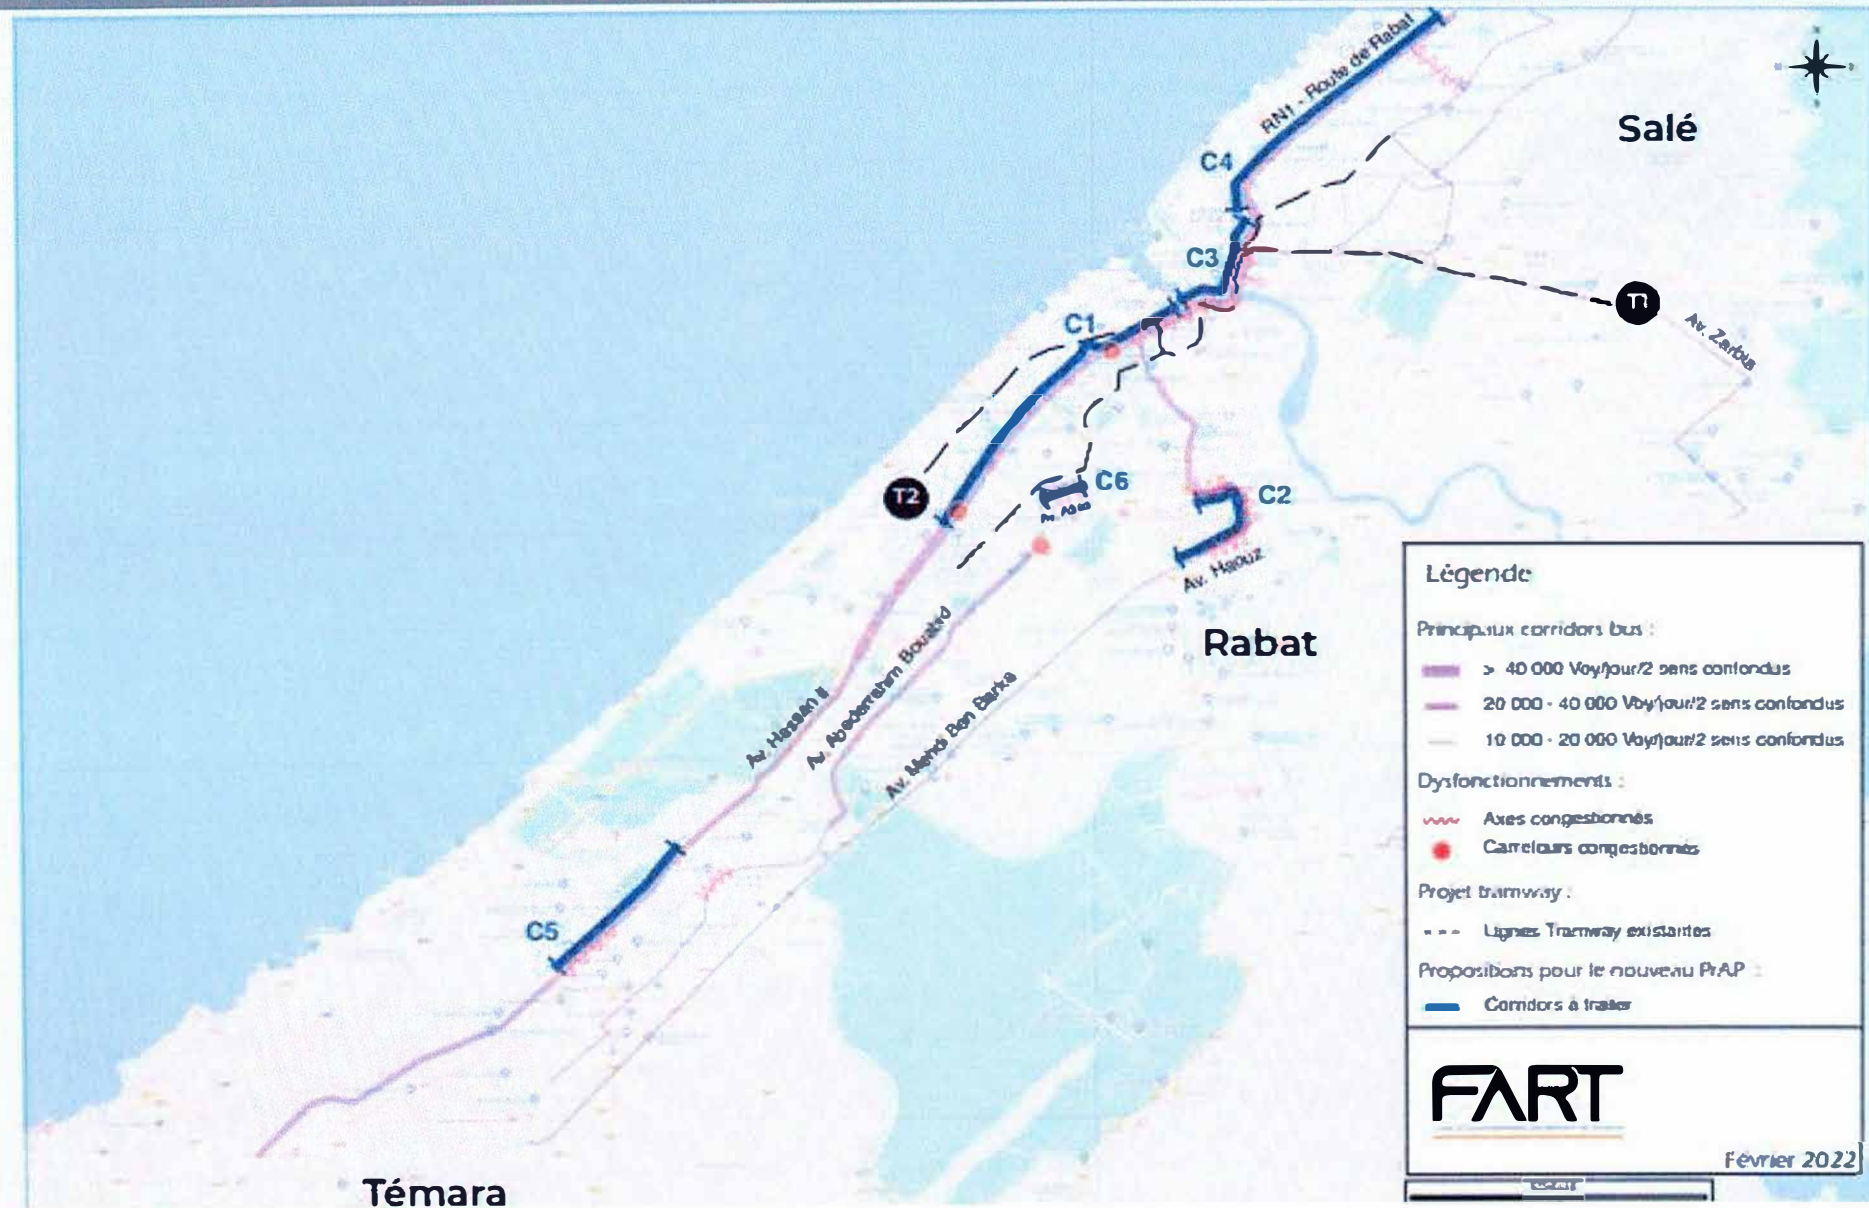


II- Contexte local et propositions pour le nouveau PrAP

Détail des propositions

Propositions Nouveau PrAP	Caractéristiques				Pertinence (Gain au regard de la fréquentation/fréquence et des dysfonctionnements perturbant le fonctionnement de la/les ligne(s))	Contexte institutionnel d'exploitation (Gouvernance, ECI, SDL, ...)	Maturité du projet (Réflexions, avancement des études, ...)	Faisabilité technique	Pondération
	Longueur (km)	Lignes de bus concernées	Fréquentation (voy/jour)	Vitesse commerciale moyenne de l'axe					
					40	30	15	15	100
Corridor 1 RN1- Av. Hassan II (Rabat)	6	L. 31 – 32 – 33 – 34 – 36 – 38 – 101 - 106 – I. Aéroport	46 850	8	Très important	- Groupement d'agglomération - SDL Rabat Aménagement - Nouveau exploitant ALSaCity Bus (2018 -2033) + 38 nouvelles lignes (contre 61 auparavant)	Réflexions par Rabat Aménagement (cf. lignes armatures)	Congestionné	88
Corridor 2 Av. El Haouz	2,80	L. 8 – 9 – 37 – 102 - 104	31 652	8	Très important		Absence de réflexions/études	Congestionné	80.5
Corridor 3 Pont Hassan II	1	L. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 10 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 - 26 - 29	57 507	14	Très important		Absence de réflexions/études	Tronc commun congestionné	73
Corridor 4 RN1- Route de Rabat	4,5	L. 1 – 3 – 22 – 201 - 204	30 675		Important		Réflexions par Rabat Aménagement (cf. lignes armatures)	Absence de congestion	83
Corridor 5 Av. Hassan II (Témara)	2,8	L. 32 – 34 – 37 – 39 – 303 – 306 – 306B	22 946	14	Important		Absence de réflexions/études	Congestionné	72.5
Corridor 6 Av de l'Atlas	0,6	L. 6 – 101	13 142	11	Moyen		Absence de réflexions/études	Congestionné	52.5
Bilan des mesures	17.7								

Agglomération Rabat-Salé-Témara PLAN DE MISE EN ŒUVRE

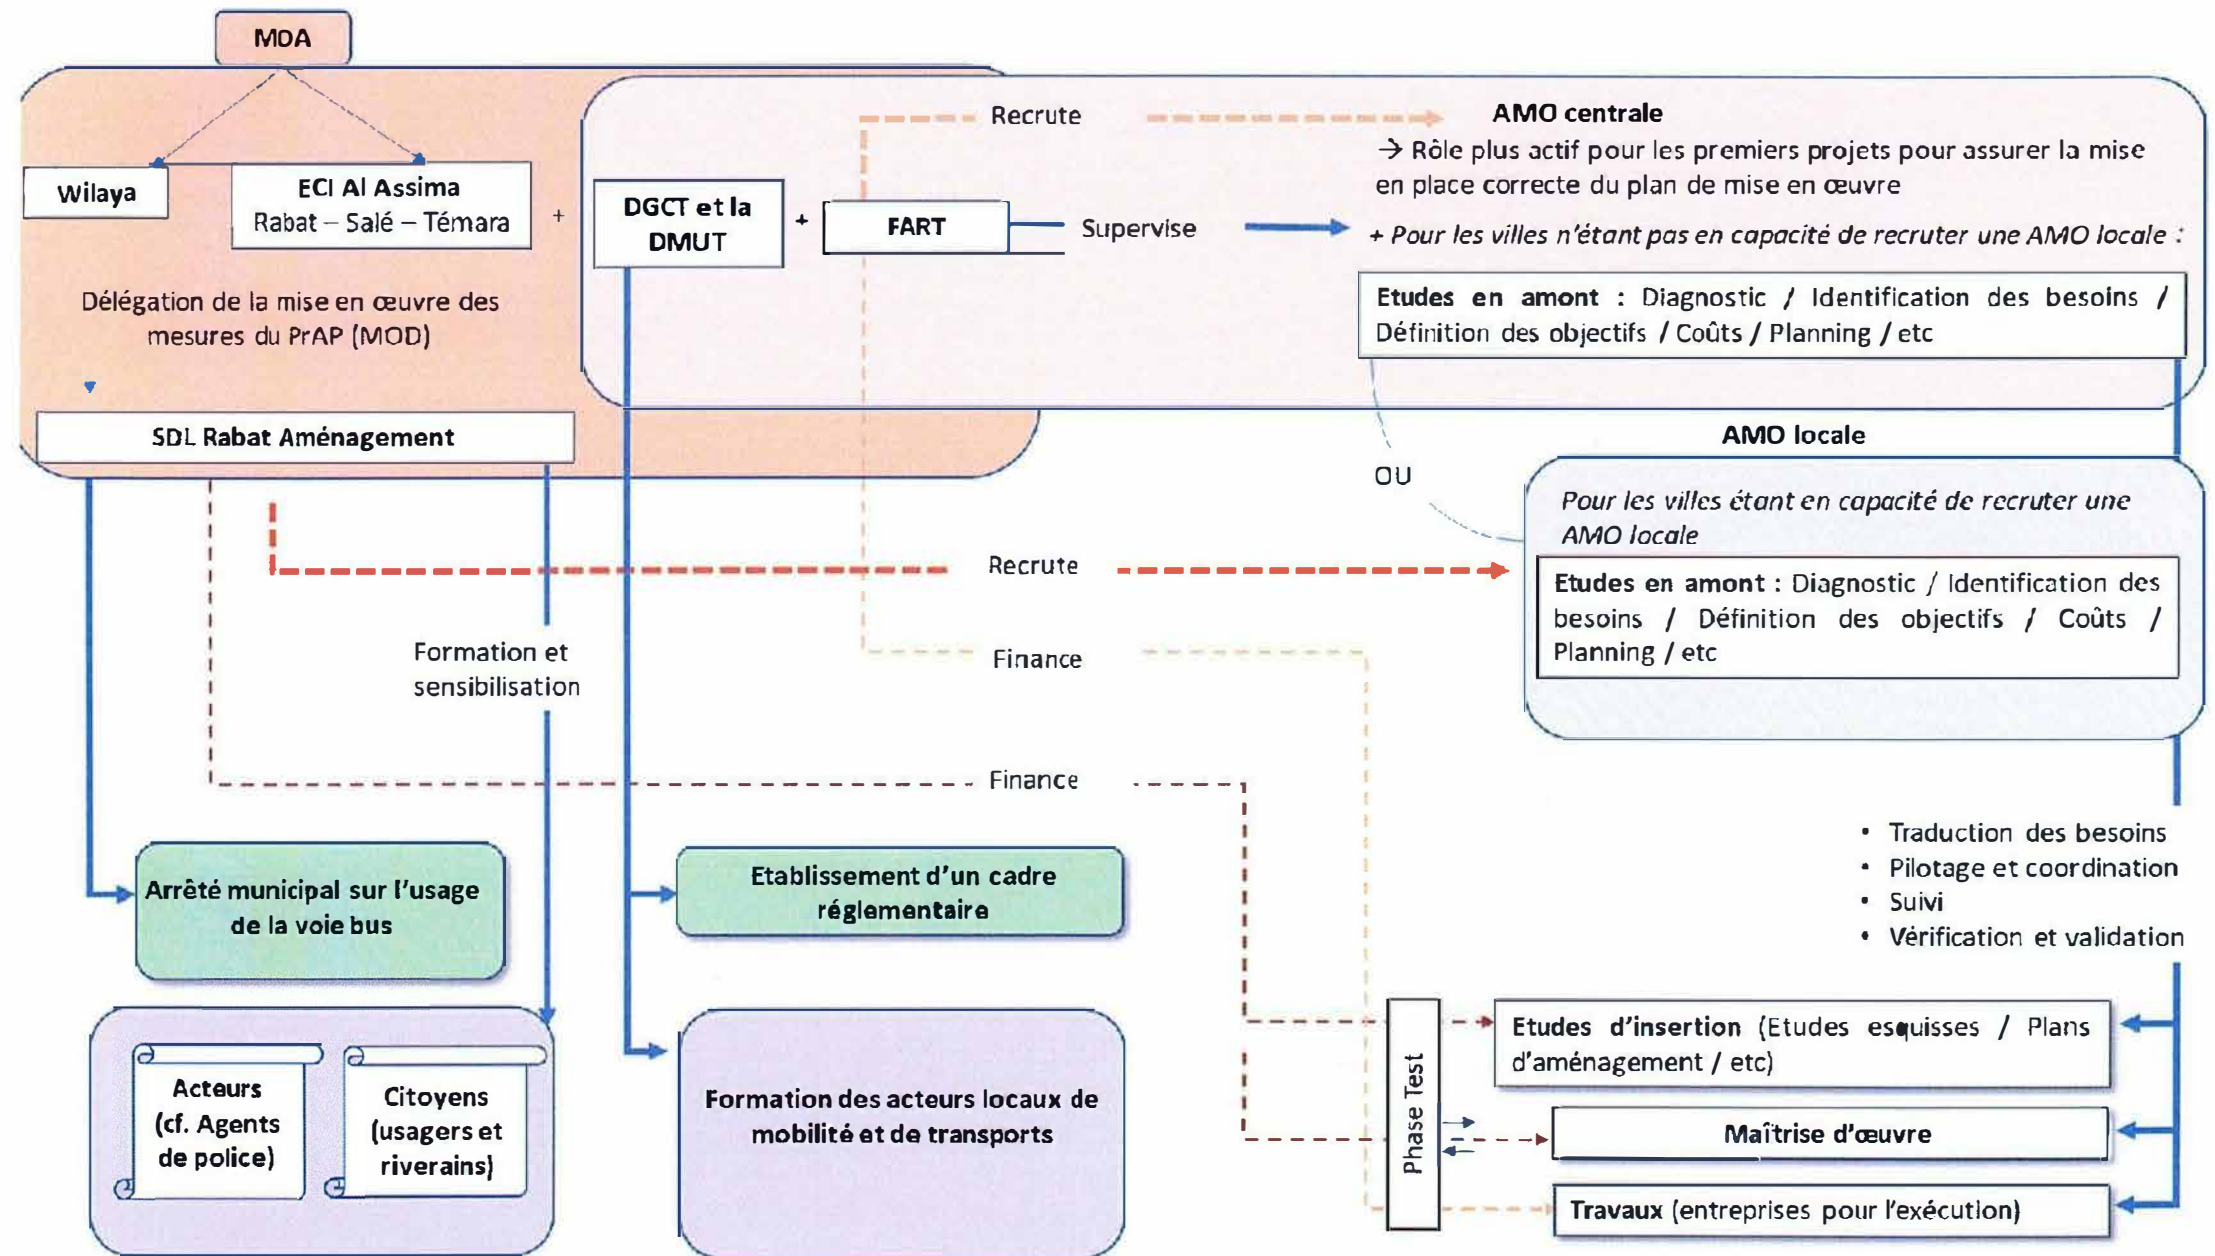

1 AN

2 ANS

3 ANS

4 ANS

Faire appel à une AMO locale ou centrale (FART) pour la mise en œuvre des propositions

Programmation de la mise en œuvre des mesures et préparation des études pour la consolidation des éléments du PrAP

Corridor 1 : Amélioration des performances des lignes sur l'av. Hassan II - Rabat

Corridor 4 : Amélioration des performances des lignes sur la route de Rabat - Salé

Corridor 2 : Amélioration des performances des lignes sur l'av. El Haouz - Rabat

Corridor 3 : Amélioration des performances des lignes sur le Pont Hassan II - Rabat/Salé

Corridor 5 : Amélioration des performances des lignes sur l'av. Hassan II - Témara

Corridor 6 : Amélioration des performances des lignes sur l'av. de l'Atlas

Légende :


-  Suivi/missions assurées par l'AMO
-  Programmation de la mise en œuvre des propositions et préparation des études pour la consolidation des éléments du PrAP
-  Etudes
-  Communication et sensibilisation auprès des acteurs locaux
-  Préparation des DCE et lancement des appels d'offre pour les travaux
-  Etablissement d'un cadre réglementaire
-  Travaux provisoire = Phase test
-  Communication auprès des citoyens par rapport aux travaux/changements
-  Adaptation suite à la phase test
-  Travaux finaux

III- Analyse des effets de mise en place de trémies effectuée par **Alsa Bus** **Rabat**

Trémie Harhoura




- Nombre des Bus: 10
- VC: 20,39 ➡ 23,86 (Amélioration de **+17%**)



III. ANALYSE DES TRÉMIES

Trémie Bab El Had

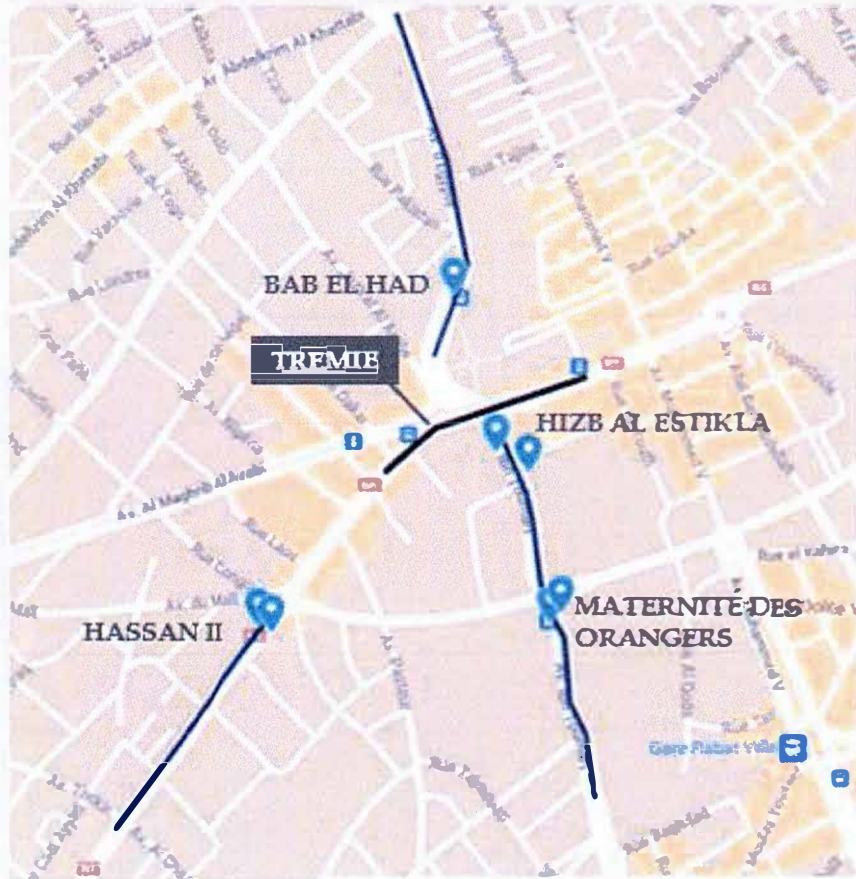

- Nombre des Bus: 115
- VC : 18,06 ➡ 19,52 (Amélioration de **+8%**)

Trémie nouvelle gare routière



- Nombre des Bus: 45
- VC : 17,33 ➡ 19,05 (Amélioration de **+9%**)

Synthèse de l'impact des trémies

Interprétation de l'impact des trémies

- ❑ La mise en place de trémies a eu un impact positif sur le trafic au niveau de la ville de Rabat à travers :
 - Décongestion du trafic
 - Amélioration des performances des bus (VC, fréquentation, fréquence...) au niveau des points concernés
- ❑ ... Cependant, l'impact de ces infrastructures s'avère positif sur le court terme, pour le trafic VP, mais nécessite de la vigilance dans le long terme et n'est globalement pas adapté à une amélioration des performances TC dans le cadre d'une stratégie de mobilité volontariste :
 - Incitation à l'usage de la voiture particulière (Augmentation de la CU des voies)
 - Aucune favorisation des bus par rapport à la voiture sur les tronçons concernés
 - Risque d'appel d'air, d'augmentation future de trafic, et de congestion sur d'autres points en amont et en aval de ces points pénalisant l'avancement des bus
 - Mise en place de trémie dans certaines zones denses de la ville impactant d'autres aspects : urbanisme, piétons, sécurité, ..

Les trémies constituent des infrastructures de lourdes visant à fluidifier ponctuellement le trafic VP au niveau de certains carrefours congestionnés, sur des axes principaux de transit. Leur mise en place dans le cadre des corridors proposés par le PrAP n'est généralement pas recommandée et doit faire l'objet d'analyse d'impact des différents aspects qui y sont liées : Cohérence avec la stratégie de mobilité,

Merci pour votre
attention